




Boîtes de dérivation étanches série 44 CE conformes aux normes internationales IEC 60670-1 et IEC 60670-22) et utilisant des matières plastiques à haute performance. La gamme est composée de boîtes avec indice de protection IP44, IP55, IP56, équipées de passe-fils à entrée directe ou à faces lisses et différents types de couvercle: plein/transparent, haut/bas, à clipser/à visser. Disponibles en différents matériaux auto-extinguibles, test du fil incandescent jusqu'à 960°C. Pour les dérivations courantes, les applications spéciales et les utilisations industrielles.

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|
| Matière | Isolant | Pour Q-DIN | 10 |
| Pour coffrets | GW42004 - GW42005 - GW42006 - GW42007 | Pour boîtes dim. | 240x190 |
| Pour boîtiers entraxe LxH (mm) | 240x190 | Electrocod | 0303 |

DIMENSIONS

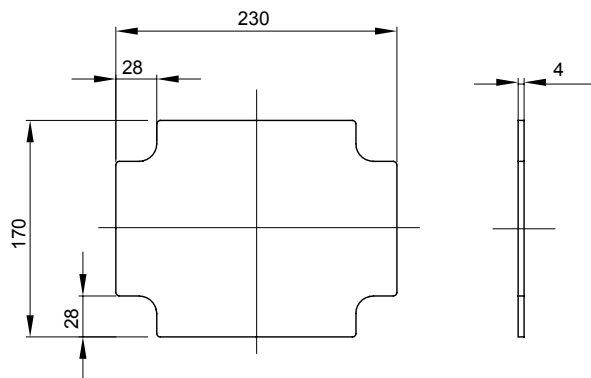

NORMES ET HOMOLOGATIONS

