




Een serie tafelbladpanelen, wanddozen en zelfdragende wandkasten geschikt voor de behuizing van ChorusSmart modulaire apparaten. Wanddozen en panelen, verkrijgbaar in zwart en wit, moeten worden afgewerkt met ChorusSmart steun en One platen. De zelfdragende kasten, verkrijgbaar in grijs RAL 7035, zijn beschikbaar in IP40- en IP55-versies: beide hebben voorgesneden uitbrekopeningen en de waterdichte versie wordt ook geleverd met een deur met een transparant uv-membraan. Zelfdragende dozen en kasten zijn ontworpen om te worden voorzien van een aardeklem.

Omschrijving	2 modules	Kleur	Grijs RAL 7035
Aant. uitbrekopeningen Ø23	3 aan de zijkanten / 1 aan de onderkant	Aant. gaten Ø 23 met kabelwartel	1
Soort uitbrekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap	IP graad	IP40
Isolatie klasse	II	Mechanische weerstand	IK07
Dekselschroeven	Corrosiebestendig staal	Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter
Buitenste afm. LxHxD (mm)	66 x 82 x 56	Gloeidraadtest	650 °C
Thermodruk met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212

DIMENSIONAL

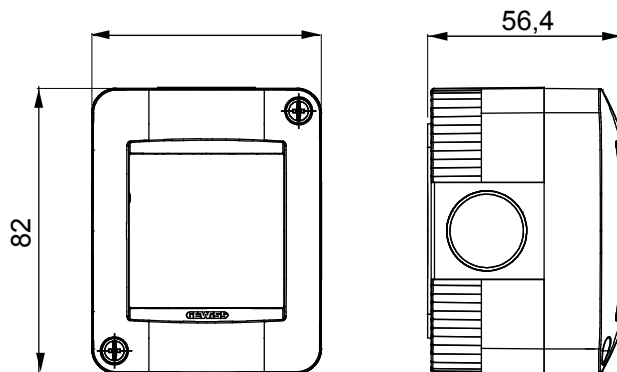

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40




IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

