




Een serie tafelbladpanelen, wanddozen en zelfdragende wandkasten geschikt voor de behuizing van ChorusSmart modulaire apparaten. Wanddozen en panelen, verkrijgbaar in zwart en wit, moeten worden afgewerkt met ChorusSmart steun en One platen. De zelfdragende kasten, verkrijgbaar in grijs RAL 7035, zijn beschikbaar in IP40- en IP55-versies: beide hebben voorgesneden uitbrekopeningen en de waterdichte versie wordt ook geleverd met een deur met een transparant uv-membraan. Zelfdragende dozen en kasten zijn ontworpen om te worden voorzien van een aardeklem.

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| Omschrijving | 3 modules | Kleur | Grijs RAL 7035 |
| Aant. uitbrekopeningen Ø23 | 3 aan de zijkanten / 1 aan de onderkant | Aant. gaten Ø 23 met kabelwartel | 1 |
| Soort uitbrekopeningen | Verwijderbaar met gereedschap | IP graad | IP40 |
| Isolatie klasse | II | Mechanische weerstand | IK07 |
| Dekselschroeven | Corrosiebestendig staal | Koppel schroeven aandraaien | 0.8 Newton/Meter |
| Buitenste afm. LxHxD (mm) | 99 x 82 x 56 | Gloeidraadtest | 650 °C |
| Thermodruk met kogel | 70 °C | Standaard | EN 60670-1 |
| Installatie temperatuur | -25 +60 °C | Electrocod | 0212 |

DIMENSIONAL

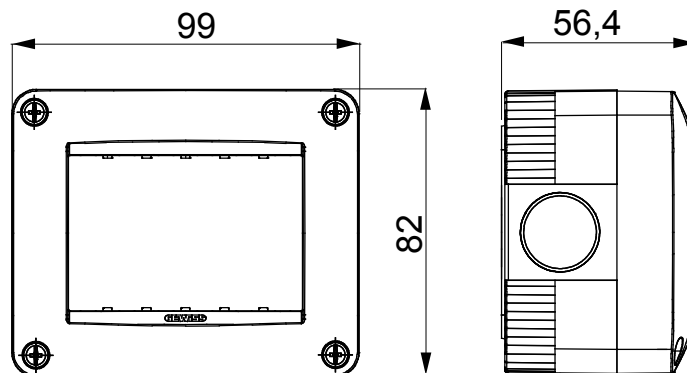

TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP40




IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

