




ChoruSmart serie IP55 waterdichte platen voor bevestiging op enkele ronde/vierkante (inwendig 60 mm) en rechthoekige (3 en 4 plaats) inbouwdozen; uitgerust met steun en lange schroeven, ontworpen voor de installatie van apparaten uit de Chorusmart-serie. Ergonomisch membraan, maximale dekselopening van 160°, mogelijk gemaakt door een comfortabel handvat. IP55-classificatie gegarandeerd met gesloten deksel en bij montage op gladde, waterdichte en groefvrije wanden.

Categorie	ChoruSmart-serie	Type	Italiaanse standaard platen
Groep	Waterdichte platen	Omschrijving	3 modules
Kleur plaat	Titanium	Afwerking	Glimmend
Materiaal	Technopolymeer	IP graad	IP55 (met gesloten deksel)
Deksel	Met membraan	Membraankleur	Transparant
Voor inbouw montage doos	Rechthoekig 3 posities	Bevestiging	Met schroef (2 stuks)
Type schroef	6/32 x 30mm	Schroefmateriaal	Gegalvaniseerd staal
Inbegrepen steun	GW16803	Pakking	Geëxpandeerd ge vulkaniseerd rubber
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60669-1	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
UV-bestendigheid	Ja (ISO 4892-2)	Maximale openingshoek van de deksel	160°
Electrocod	0110		

### DIMENSIONAL

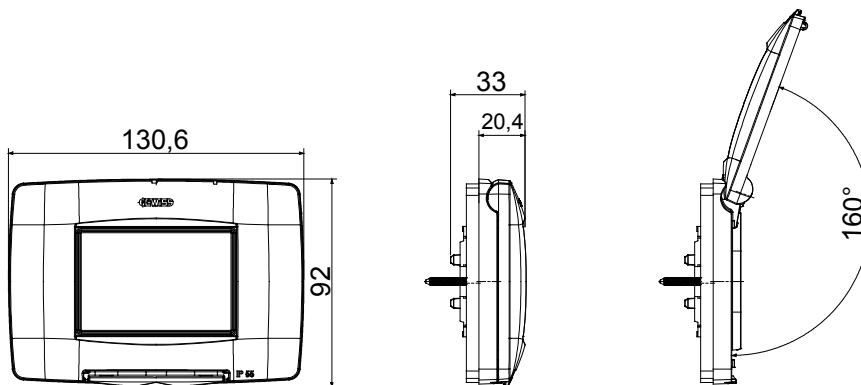

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55 (met gesloten deksel)

**GWT**

650 °C



70 °C



### STANDARDS/APPROVALS

