



Omschrijving	4 modules	Kenmerken	Halogeenvrij
Bevestiging	2 schroeven (inbegrepen)	Voor doos	4 modules
Gloedraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60669-1	Comptabiliteit	For EGO SMART-plaat (ook compatibel met EGO en andere ChoruSmart-platen)
Electrocod	0121		

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

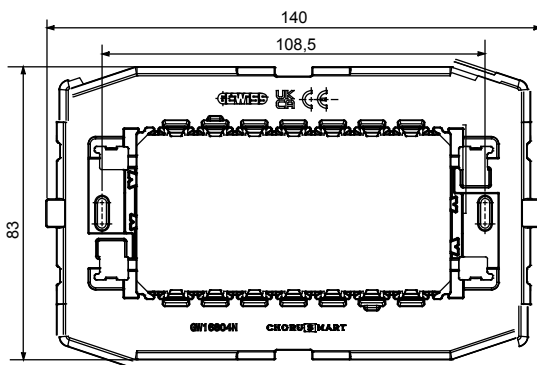

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

