




Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Categorie | Drievoudige wandcontactdoos | Omschrijving | 3 x 2P+E - 16 A Dubbel amperage |
| Kleur | Glanzend wit | Voltage | 250 Vac |
| Standaard | Engels | Kenmerken | Met kleppen |
| Voor stekkerpinnen | Ø 4 / 5 mm | Bedradingsklemmen | Met schroef |
| Contactdoos type | P11-P17 | Standaard | CEI 23-50 |
| Weerstand bij testvoltage | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatieweertsand | > 5 MOhm |
| Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen) | 1000 op In 250 Vac cosφ=0,8 | Thermodruk met kogel | 125 °C |
| Gloeidraadtest | 850 °C | Klemgrip op kabeltractie | > 50 N |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x4 | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| Aant. modules | 3 | Electrocod | 0131 |
| Materiaal | Technopolymeer | | |

DIMENSIONAL

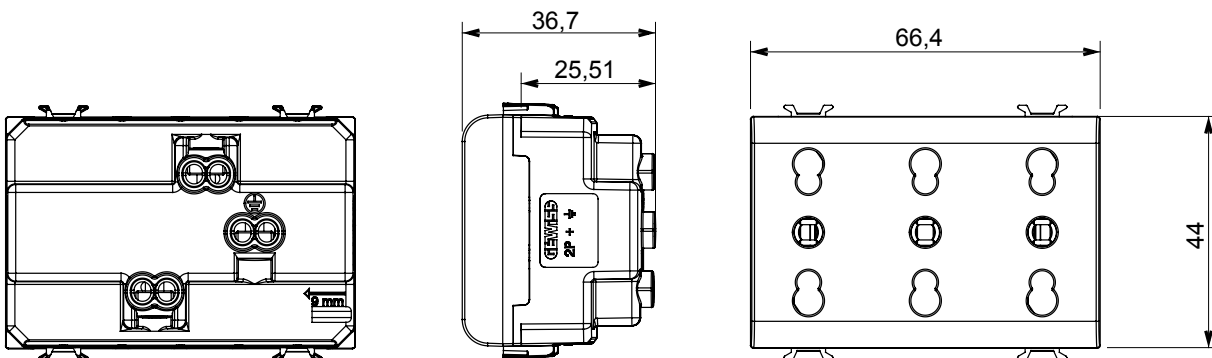

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

