
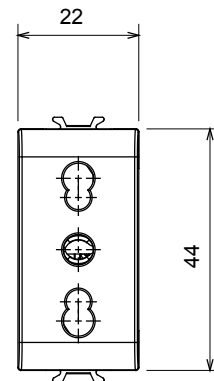


Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Dubbel amperage contactdoos	Omschrijving	2P+E - 16 A Dubbel amperage voor noodstroomvoorzieningen
Kleur	Oranje	Type	Engels
Voltage	250 Vac	Standaard	
Kenmerken	Met kleppen	Voor stekkerpinnen	Ø 4 / 5 mm
Bedradingsklemmen	Met schroef	Contactdoos type	P11-P17
Standaard	CEI 23-50	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweertsand	> 5 MOhm	Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,8
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloeidraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aant. modules	1
Electrocod	0131	Materiaal	Technopolymeer

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

