



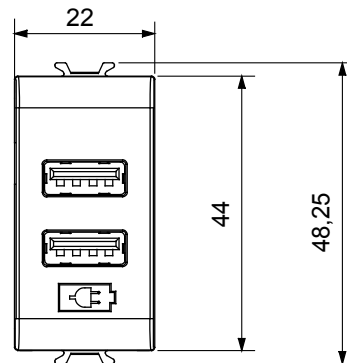

Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	USB-voeding	Kleur	Glanzend wit
Voeding voltage	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz	Standaard	IEC 62368-1:2018; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3
Bedradingsklemmen	Met schroef	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	min. 1 - max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	min. 1 - max. 1,5 mm <sup>2</sup>	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0144		

### DIMENSIONAL

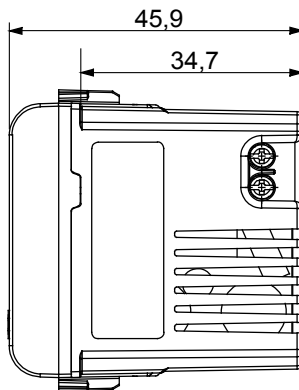

### STANDARDS/APPROVALS

