




Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Dimmers	Kleur	Glanzend wit
Bedradingsklemmen	Met schroef	Standaard	EN 60669-2-1; 2014/35/EU; 2014/30/EU
Voeding voltage	230 V ac - 50/60 Hz	Klem aandraaicapaciteit littekabel (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	Max. 2,5	Aant. modules	2
230 V gloei-/halogeenlampen	40 ÷ 300 W	230 V ledlampen	5 ÷ 150 W (max. 10 lampen)
Halogeenlampen 12 Vac met wikkelingstransformator	40 ÷ 300 W	Ledlampen 12Vac met elektronische transformator	40 ÷ 300 W (max 2 transf.)
Kleur led	Oranje	Electrocod	0781
Materiaal	Technopolymeer		

### DIMENSIONAL

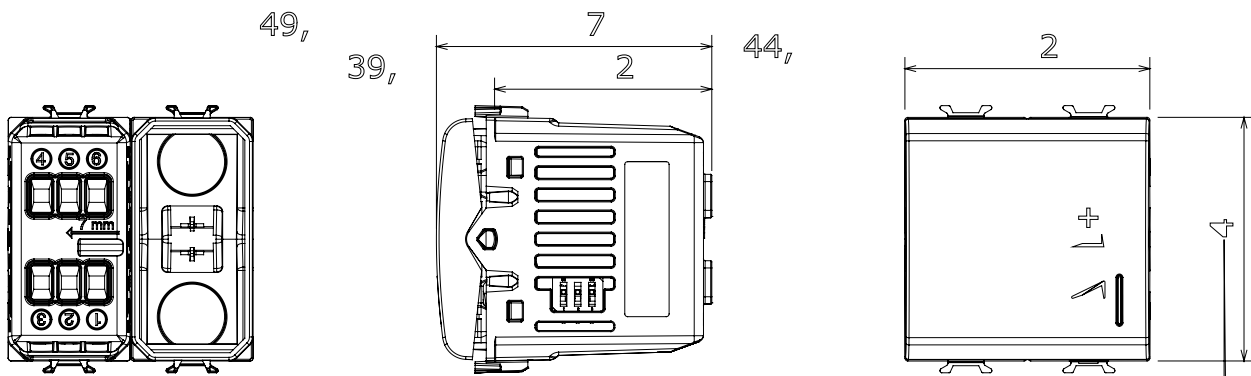

### STANDARDS/APPROVALS

