

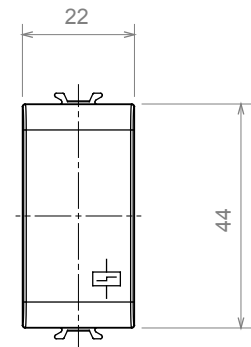


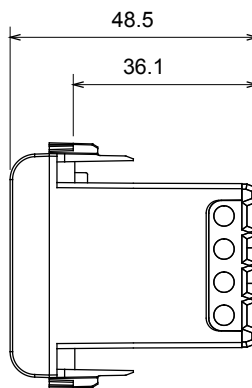


Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Relais	Uitgangs contacten	10 AX 250 V ac
Type	Stroomstootrelais	Kleur	Glanzend wit
Omschrijving	Stroomstootrelais	Aant. polen	1P
Voltage	230 Vac	Standaard	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Frequentie	50/60 Hz	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweertsand	> 5 MOhm	Bedradingsklemmen	Met schroef
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	4000 op In 250 Vac cosφ=0,6	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	1x4 / 2x2,5	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	2x2,5
Aant. modules	1	230 V gloei-halogenlampen	1000 W
TL-lampen met voorschakelapparaat	400 W	TL-lampen met gecompenseerd voorschakelapparaat	360 W
CFL-lampen	200 W	230 V ledlampen	200 W
Halogeen-/ledlampen met elektronische transformator	200 W	Halogeen-/ledlampen met elektro-mechanische transformator	400 W
Materiaal	Technopolymeer	Electrocod	140

### DIMENSIONAL

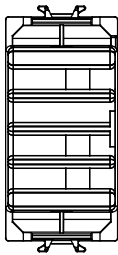

### TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

