
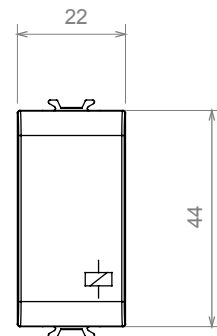
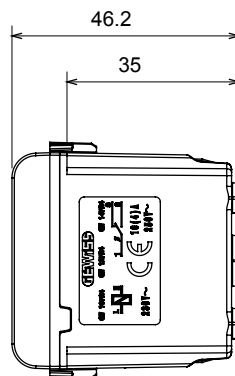


Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Gesprekrelais	Uitgangs contacten	1NO/NC 12 V (max. 1A)
Kleur	Glanzend wit	Voeding voltage	12 Vac/dc
Omschrijving	Gesprekrelais	Aant. polen	1P
Voltage	12 Vac/dc	Standaard	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweertsand	> 5 MOhm
Bedradingsklemmen	Met schroef	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloedraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aant. modules	1
Materiaal	Technopolymeer	Electrocod	140

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

