



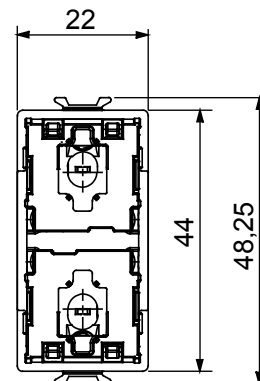

Inbouw axiale dimmermodule. Twee axiale drukknoppen op de voorkant om de verbonden belasting IN en UIT te schakelen (kort drukken) of voor het regelen van de helderheid (lang drukken). Het apparaat moet worden afgewerkt met de beschikbare drukknop voorop. Het apparaat heeft N°3 DIP-schakelaars, op de achterkant van het apparaat, voor de configuratie van functies.

| | | | |
|---|--|--|--------------------------|
| Omschrijving | Axiale dimmermodule | Voeding | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz |
| Aant. modules | 1 | Aant. invoer kanalen | 2 |
| Lokale besturing | Via 2 front drukknoppen (moet worden aangevuld met drukknop) | Aanvullende invoer kanaalvoltage | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz |
| Opslagtemperatuur | -25 ÷ +70 °C | Aant. led-invoerkanalen | - |
| Bedrijfs temperatuur | -5 ÷ +45 °C | Voltage led-invoerkanalen | - |
| Relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | Max. 93% | Aant. uitgangs kanalen | 1 |
| Lichtsignaal front | Blauwe led | Uitgangs contacten | - |
| Bedradingsklemmen | Met schroef | 240 V gloei-/halogeenlampen | 4-150 W |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm²) | Max. 1,5 | 240 Vac ledlampen | 4-150 W (max. 10 lampen) |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm²) | Max. 1,5 | gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac | 4 ÷ 150 VA (240 Vac) |
| Context | Droge plaatsen binnenshuis | 240 V TL-lampen | - |
| IP graad | IP20 (met drukknop) | Belastingscontrole | Achterraand |
| Standaard | 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN IEC 63000 | | |

DIMENSIONAL

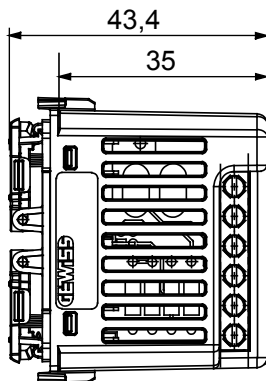

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (met drukknop)

STANDARDS/APPROVALS

