



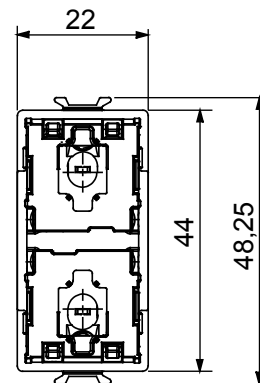

Inbouw axiale hulpmodule met twee commando's. Een axiale drukknop op de voorkant; dit product kan worden gebruikt in combinatie met de aanvullende bedrade invoeren van de volgende apparaten van de ChoruSmart-serie: verbonden commando's, verbonden 1-kanaal aan/uit-aandrijving, verbonden bewegingssensor, EVO-commando's of als een bedraad commando voor een verbonden 2-kanaal Zigbee-interface. Het apparaat moet worden afgewerkt met een van de beschikbare drukknoppen op de voorkant.

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| Omschrijving | 2-kanaals axiale hulpregeling | Voeding | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz |
| Aant. modules | 1 | Aant. invoer kanalen | - |
| Lokale besturing | Via 2 front drukknoppen (moet worden aangevuld met drukknop) | Aanvullende invoer kanaalvoltage | - |
| Opslagtemperatuur | -25 ÷ +70 °C | Aant. led-invoerkanalen | 2 |
| Bedrijfs temperatuur | -5 ÷ +45 °C | Voltage led-invoerkanalen | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz |
| Relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | Max. 93% | Aant. uitgangs kanalen | 2 |
| Lichtsignaal front | Blauwe led | Uitgangs contacten | n. 2 x 1 A (AC1) |
| Bedradingsklemmen | Met schroef | 240 V gloei-/halogeenlampen | - |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²) | Max. 1,5 | 240 Vac ledlampen | - |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²) | Max. 1,5 | gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac | - |
| Context | Droge plaatsen binnenshuis | 240 V TL-lampen | - |
| IP graad | IP20 (met drukknop) | Belastingscontrole | - |
| Standaard | 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000 | | |

DIMENSIONAL

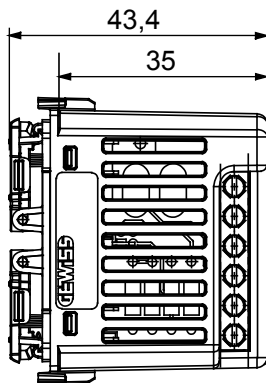

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (met drukknop)

STANDARDS/APPROVALS

