



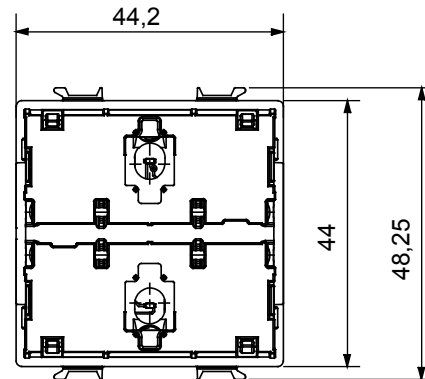

Inbouw axiale hulpmodule met twee commando's. Een axiale drukknop op de voorkant; dit product kan worden gebruikt in combinatie met de aanvullende bedrade invoeren van de volgende apparaten van de ChoruSmart-serie: verbonden commando's, verbonden 1-kanaal aan/uit-aandrijving, verbonden bewegingssensor, EVO-commando's of als een bedraad commando voor een verbonden 2-kanaal Zigbee-interface. Het apparaat moet worden afgewerkt met een van de beschikbare drukknoppen op de voorkant.

Omschrijving	2-kanaals axiale hulpregeling	Uitgangs contacten	n. 2 x 1 A (AC1)
Voeding	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz	Aant. modules	2
Aant. uitgangs kanalen	2	Standaard	2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000
Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C	Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%
Bedradingsklemmen	Met schroef	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	Max. 1,5	Categorie	2-kanaals axiale hulpregeling
Aant. invoer kanalen	-	IP graad	IP20 (met drukknop)
240 V gloei-/halogeenlampen	-	240 Vac ledlampen	-
gestuurde belastingen van elektronische transf. 240 V ac	-	Kleur led	Blauw
Lokale besturing	Via 2 front drukknoppen (moet worden aangevuld met drukknop)	Belastingscontrole	-
Materiaal	Technopolymeer		

### DIMENSIONAL

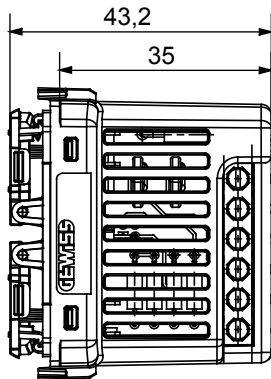

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20 (met drukknop)

### STANDARDS/APPROVALS

