




Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Drukknop+Tweewegschakelaar	Drukknop	Neutraal
Symbol		- Kleur	Satijn zwart
Omschrijving	Tweewegschakelaar 1P - 16 AX / drukknoop 1P NO - 16 A	Voltage	250 Vac
Standaard	EN 60669-1	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Nominaal vermogen van 230V-ledlampen	200 W	Isolatieweertsand	> 5 MOhm
Bedradingsklemmen	Snel, met veer	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloeidraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x2,5
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aant. modules	2
Materiaal	Technopolymeer	Electrocod	0130

### DIMENSIONAL

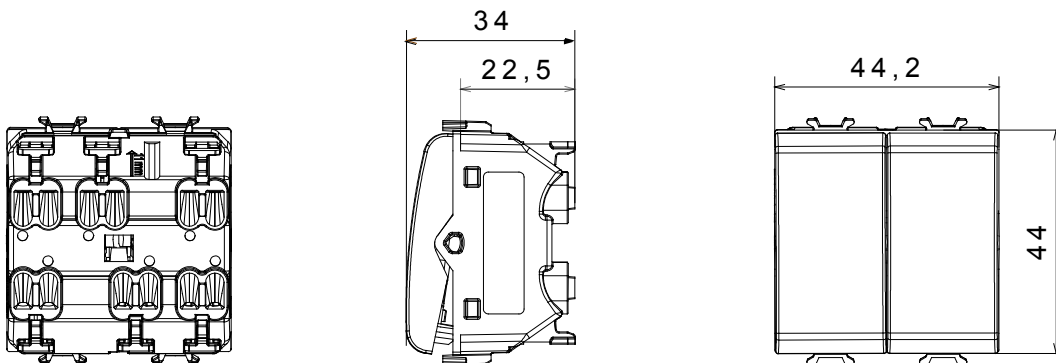

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

