




Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Drukknop	Type	Naamplaat
Kleur	Satijn zwart	Omschrijving	1P NO - 10 A
Voltage	250 Vac	Standaard	EN 60669-1
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweertsand	> 5 MOhm
Bedradingsklemmen	Met schroef	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6
Lamp	Patroon lamp S6x36 mm (niet meegeleverd)	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Lamp voltage	12-24 V ac/dc
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Lamp vermogen	2 W
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aant. modules	2	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0130		

#### DIMENSIONAL

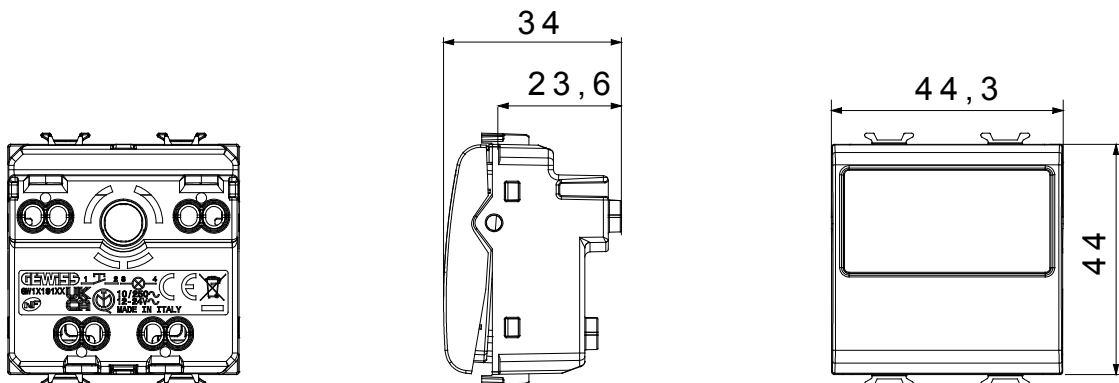

#### TECHNICAL SYMBOLOGY



#### STANDARDS/APPROVALS

