




Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Categorie	Relais	Uitgangs contacten	1NO/NC 10 A(AC1)/2 A(AC15) 250 V ac
Type	Monostabiele relais	Kleur	Satijn zwart
Omschrijving	Monostabiele relais	Aant. polen	1P
Voltage	230 Vac	Standaard	EN 60669-1 / EN 60669-2-2
Frequentie	50/60 Hz	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweertsand	> 5 MOhm	Bedradingsklemmen	Met schroef
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	4000 op In 250 Vac cosφ=0,6	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	min. 1 - max. 2x4	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	min. 1 - max. 2x2,5
Aant. modules	1	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	140		

### DIMENSIONAL

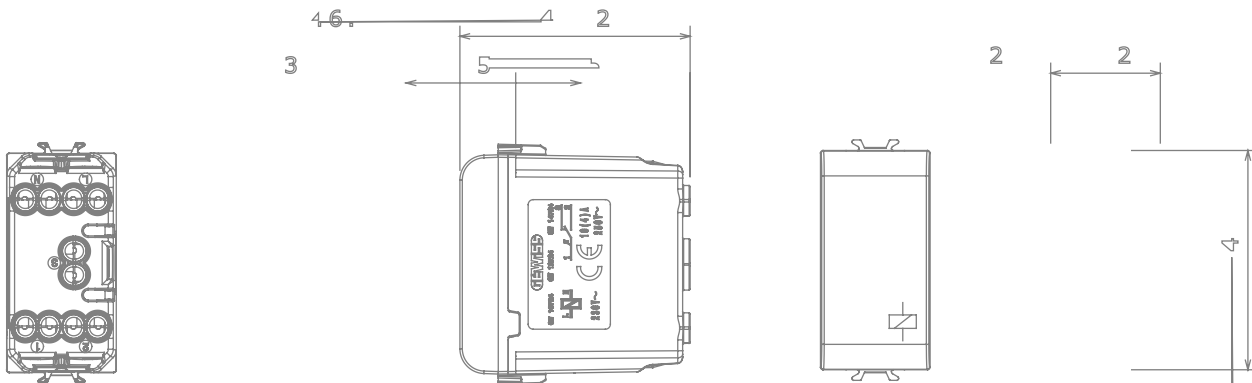

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

