




Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

|  |                                    |  |                       |
|--|------------------------------------|--|-----------------------|
| Categorie  | Wandcontactdoos                    | Omschrijving   | 2P+E - 10 A           |
| Kleur  | Glanzend titanium                  | Voltage  | 250 Vac               |
| Standaard  | Engels                             | Kenmerken  | Met kleppen           |
| Voor stekkerpinnen   | Ø 4 mm                             | Bedradingsklemmen  | Met schroef           |
| Contactdoos type   | P11                                | Standaard  | CEI 23-50             |
| Weerstand bij testvoltage                                  | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatieweertsand  | > 5 MOhm              |
| Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen) | 100                                | Thermodruk met kogel   | 125 °C                |
| Gloeidraadtest   | 850 °C                             | Klemgrip op kabeltractie                                       | > 50 N                |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )      | min. 0,75 - max. 2x4               | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> ) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| Aant. modules  | 1                                  | Electrocod   | 0131                  |
| Materiaal  | Technopolymeer                     |  |                       |

### DIMENSIONAL

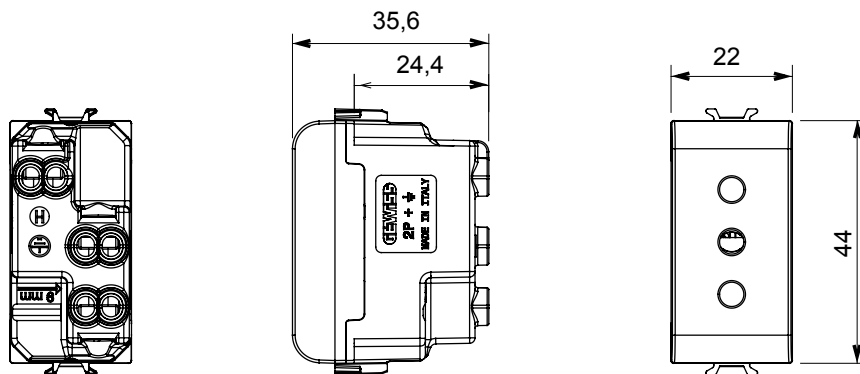

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

