




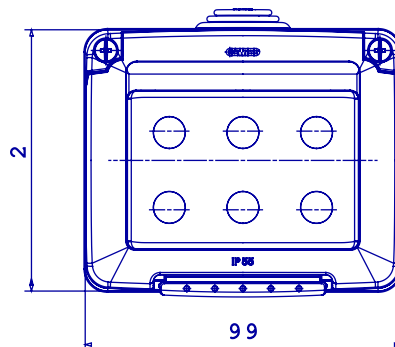

Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	3 modules	Kleur	Grijs RAL 7035
Type deur	Met membraan	Deurkleur	Transparant
Aant. uitbrekopeningen Ø23	3 aan de zijkanten / 1 aan de onderkant	Aant. gaten Ø 23 met kabelwartel	1
Soort uitbrekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap	IP graad	IP55
Isolatie klasse	II	Mechanische weerstand	IK07
Dekselschroeven	Rvs	Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter
Buitenste afm. LxHxD (mm)	99 x 82 x 65	Gloeidraadtest	650 °C
Thermdruk met kogel	70 °C	Standaard	EN 60670-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

