




Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	12 modules	Kleur	Grijs RAL 7035
Type deur	Met membraan	Deurkleur	Transparant
Aant. uitbrekopeningen Ø23	12 aan de zijkanten / 3 aan de onderkant	Soort uitbrekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
IP graad	IP55	Isolatie klasse	II
Mechanische weerstand	IK07	Configuratie	Module 4 x 3
Compartment voorbereiding	3	Dekselschroeven	Rvs
Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter	Buitenste afm. LxHxD (mm)	132 x 258 x 65
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60670-1	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0212		

DIMENSIONAL

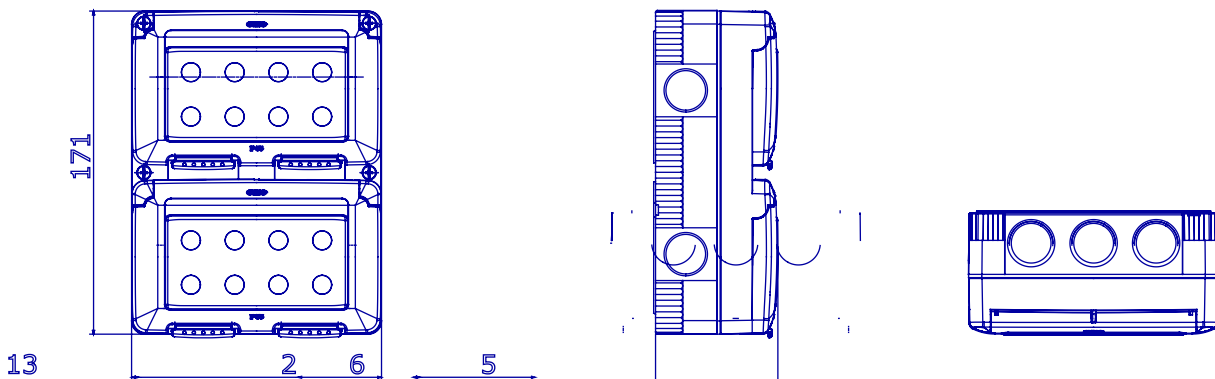

TECHNICAL SYMBOLOGY



Verwijderbaar met gereedschap

IP

IP55



II

IK

IK07

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

