




Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Omschrijving	Met drukknop	Aant. gangen	3
Kleur	Grijs RAL 7035	Soort uitbrekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
IP graad	IP66	Isolatie klasse	II
Dekselschroeven	Rvs	Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter
Buitenste afm. LxHxD (mm)	66 x 171 x 65	Contacten	1 NO - 1 NC
Operators Ø 22	Start, stop, indicator	Gloeidraadtest	650 °C
Thermodruk met kogel	70 °C	Standaard	EN 60947-1 - EN 60947-5-1
Installatie temperatuur	-25 +60 °C	Electrocod	0212

DIMENSIONAL

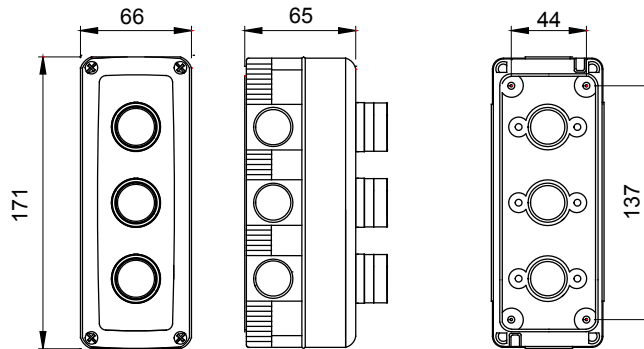

TECHNICAL SYMBOLOGY



Verwijderbaar met gereedschap

IP

IP66



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

