


Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Kleur	Grijs RAL 7035	Type deur	Rigide IK09
Deurkleur	Gerookt transparant	IP graad	IP65
Isolatie klasse		II Mechanische weerstand	IK09
Aant. SYSTEEM modules		2 Dekschroeven	Rvs
Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter	Afmetingen LxH (mm)	75 x 85
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60669-1	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0220		

DIMENSIONAL

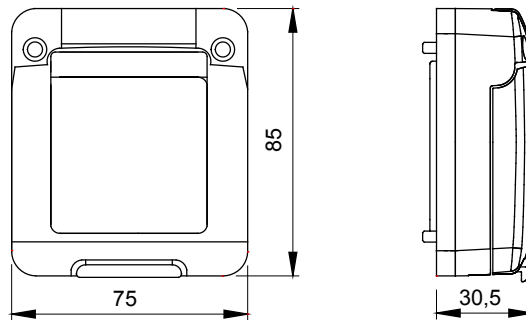

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP65



II

IK

IK09

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

