

Product Data Sheet

GW27423


27 COMBI-serie



Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

Kleur	Grijs RAL 7035	Aant. uitbrekopeningen Ø23	3 aan de zijkanten / 1 aan de onderkant
Aant. gaten Ø 23 met kabelwartel	1	Soort uitbrekopeningen	Verwijderbaar met gereedschap
IP graad	IP55	Isolatie klasse	II
Dekselschroeven	Rvs	Koppel schroeven aandraaien	0.8 Newton/Meter
Buitenste afm. LxHxD (mm)	66 x 82 x 95	Afscherming kleur	Geel
Lamphouder type	E14	Vermogen	Max 25 W
Flits frequentie	1 Hz	Nominale spanning	24 Vac
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60598-1	Installatie temperatuur	-25 +60 °C
Electrocod	0132		

DIMENSIONAL

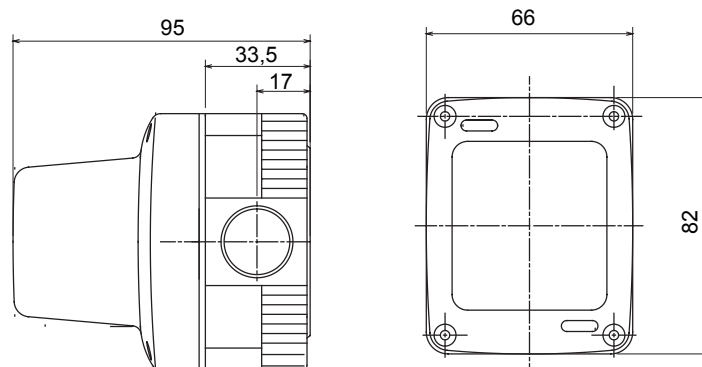

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP55



II

GWT
650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

