




Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

IP graad	IP55	Isolatie klasse	II
Buitenste afm. LxHxD (mm)	72 x 88 x 106	Actie bereik	12 m
Duur afstelling	10 sec. - 12 min.	Grens afstelling	3 - 100 lux
Gloeidraadtest	650 °C	Thermodruk met kogel	70 °C
Standaard	EN 60669-2-1	Installatie temperatuur	-20 +40 °C
Electrocod	0143		

### DIMENSIONAL

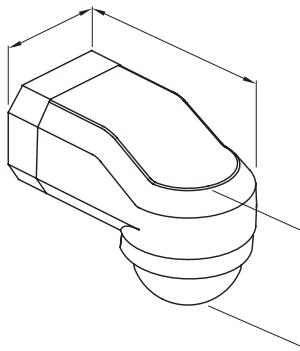

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP55



II

**GWT**

650 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS

