




Een volledig, veelzijdig systeem van modulaire containers, perfect geïntegreerd in de SYSTEM huishoudelijke serie en voldoet aan de installatiebehoeften met hoge bescherming van huishoudelijke, commerciële en industriële sectoren. De 27 COMBI serie is beschikbaar in de versie IP40 en in waterdichte versies met beschermingsgraad IP55, IP65 en IP66, aanbevolen voor alle buitentoepassingen onderhevig aan extreme atmosferische omstandigheden.

IP graad	IP65	Isolatie klasse	II
Buitenste afm. LxHxD (mm)	55 x 106 x 45	Grens afstelling	0 - 200 lux
Uitgangs contacten	1 NO 16 A (AC1) 250 V ac	Gloeidraadtest	650 °C
Thermodruk met kogel	70 °C	Standaard	EN 60669-2-1
Installatie temperatuur	-30 +60 °C	Electrocod	0143

DIMENSIONAL

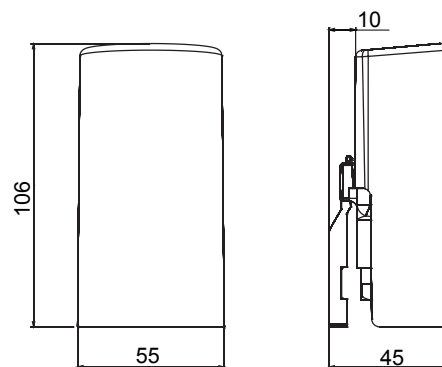

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP65



II

GWT

650 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

