




Voor muren	Gips	Voor 44 IB wandcontactdozen	16/32 A CBF
Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1	IP graad	IP44
Mechanische weerstand	IK08	Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A
Voor wandcontactdozen	CBF horizontaal	Electrocod	2220
Gloeidraadtest	850 °C (onderkant) - 650 °C (frame)	Boren bodem	Door multidiаметersnijder
Minimale Installatietemperatuur	-15 °C		

DIMENSIONAL

10

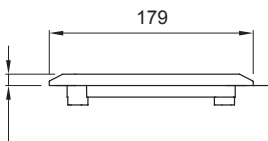

80,5
72,5

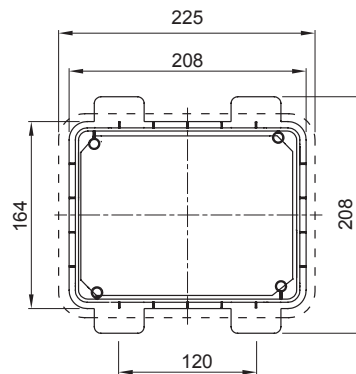

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP44

IK

IK08

GWT

850 °C (onderkant) -
650 °C (frame)

STANDARDS/APPROVALS

