




Voor muren	Gips	Huishoudelijke vergrend. contactdoos	1
IP graad	IP55	Mechanische weerstand	IK08
Huishoudelijk IB-wandcontactdozen	16/32 A SBF / CBF / Automatika	Electrocod	2220
Gloeidraadtest	850 °C (onderkant) - 650 °C (frame)	Boren bodem	Door multidiаметersnijder
Minimale Installatietemperatuur	-15 °C		

### DIMENSIONAL

49  
5

32

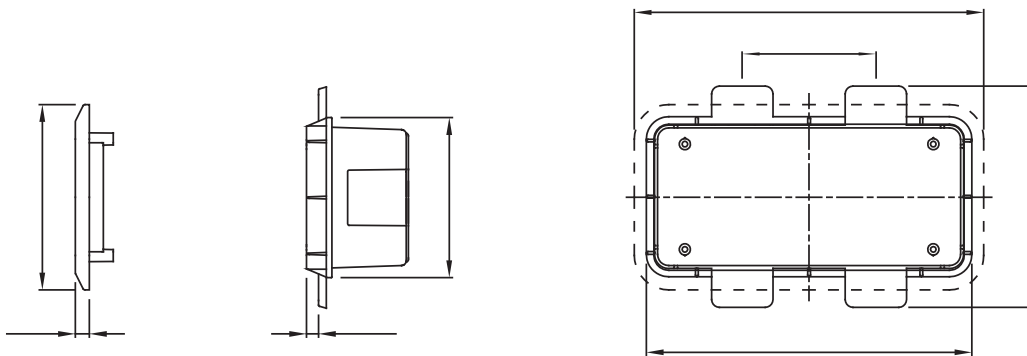

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

**IK**

**GWT**

IP55

IK08

850 °C (onderkant) -  
650 °C (frame)

### STANDARDS/APPROVALS

