


Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

| | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Categorie | Drukknop | Drukknop | Met afscherming |
| Kleur | Ivoor | Omschrijving | 1P NO - 16 A verlichtbaar |
| Voltage | 250 Vac | Standaard | EN 60669-1 |
| Weerstand bij testvoltage | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatieweertsand | > 5 MOhm |
| Bedradingsklemmen | Met schroef | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Thermodruk met kogel | 125 °C | Gloeidraadtest | 850 °C |
| Klemgrip op kabeltractie | > 50 N | Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²) | min. 0,75 - max. 2x4 |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | Aant. modules | 2 |
| Materiaal | Technopolymeer | | |

DIMENSIONAL

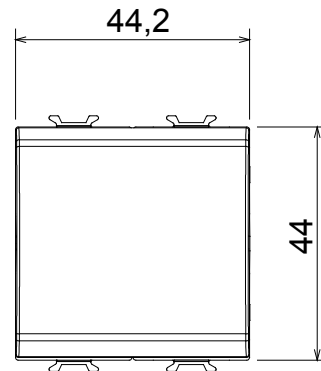

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

