


Bedringsapparaatsysteem gekenmerkt door zijn profiel en vorm geïnspireerd op het Chorus-familiegevoel. Breed assortiment van platen met een Italiaans design, verdeeld in twee families, GEO en LUX afdekplaten, verkrijgbaar in veel verschillende materialen en afwerkingen. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: glanzend wit, satijn zwart, geveerd titanium en past in 3x3 inches (1-gang) en 3x6 inches (2-gang) Britse norm dozen. Serie uit te breiden dankzij de Chorus modulaire apparaten.

| Categorie | DP-schakelaar | Type | Verlicht |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Drukknop | Met afscherming | Symbool | 45 A |
| Kleur | Wit | Omschrijving | 2P - 45 A |
| Voltage | 250 Vac | Standaard | EN 60669-1 |
| Weerstand bij testvoltage | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatieweertsand | > 5 MOhm |
| Bedringsklemmen | Met schroef | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Thermodruk met kogel | 125 °C | Gloedraadtest | 850 °C |
| Klemgrip op kabeltractie | > 50 N | Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²) | min. 6 - max. 16 |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²) | min. 6 - max. 16 | | |

DIMENSIONAL

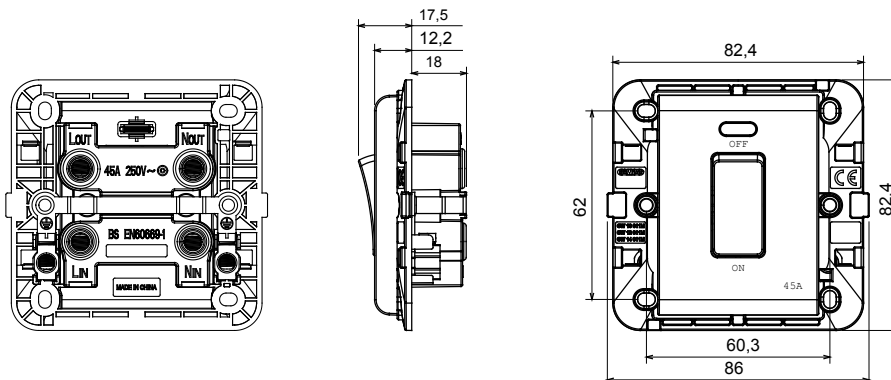

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

