


Bedringsapparatensysteem gekenmerkt door zijn profiel en vorm geïnspireerd op het Chorus-familiegevoel. Breed assortiment van platen met een Italiaans design, verdeeld in twee families, GEO en LUX afdekplaten, verkrijgbaar in veel verschillende materialen en afwerkingen. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: glanzend wit, satijn zwart, geverfd titanium en past in 3x3 inches (1-gang) en 3x6 inches (2-gang) Britse norm dozen. Serie uit te breiden dankzij de Chorus modulaire apparaten.

Categorie	2 gang eenrichtingsschakelaar	Type	2 gang
Drukknop	Neutraal	Kleur	Wit
Omschrijving	1P - 16 AX	Voltage	250 Vac
Nominaal vermogen van 230V-ledlampen	200 W	Standaard	EN 60669-1
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweertsand	> 5 MOhm
Bedradingsklemmen	Met schroef	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloedraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²)	min. 0,5 - max. 2x2,5		

DIMENSIONAL

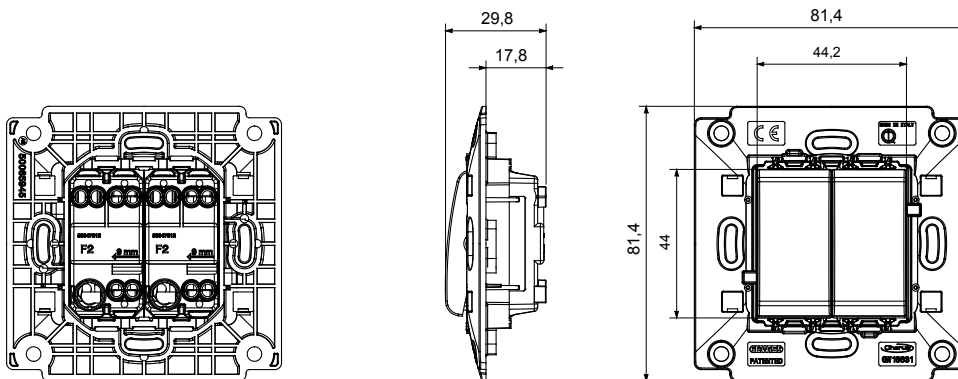

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

