




Bedradingsapparatenstelsel gekenmerkt door zijn profiel en vorm geïnspireerd op het Chorus-familiegevoel. Breed assortiment van platen met een Italiaans design, verdeeld in twee families, GEO en LUX afdekplaten, verkrijgbaar in veel verschillende materialen en afwerkingen. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: glanzend wit, satijn zwart, geveerd titanium en past in 3x3 inches (1-gang) en 3x6 inches (2-gang) Britse norm dozen. Serie uit te breiden dankzij de Chorus modulaire apparaten.

Categorie	Geschakelde contactdoos	Omschrijving	2P+E - 13 A
Kleur	Wit	Voltage	250 Vac
Standaard	Brits	Kenmerken	Met kleppen
Voor stekkerpinnen	Vlak	Bedradingsklemmen	Met schroef
Standaard	BS 1363-2	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweertstand	> 5 MOhm	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²)	min. 1,5 - max. 2,5	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²)	min. 1,5 - max. 2,5
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6		Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen) 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,8	

DIMENSIONAL

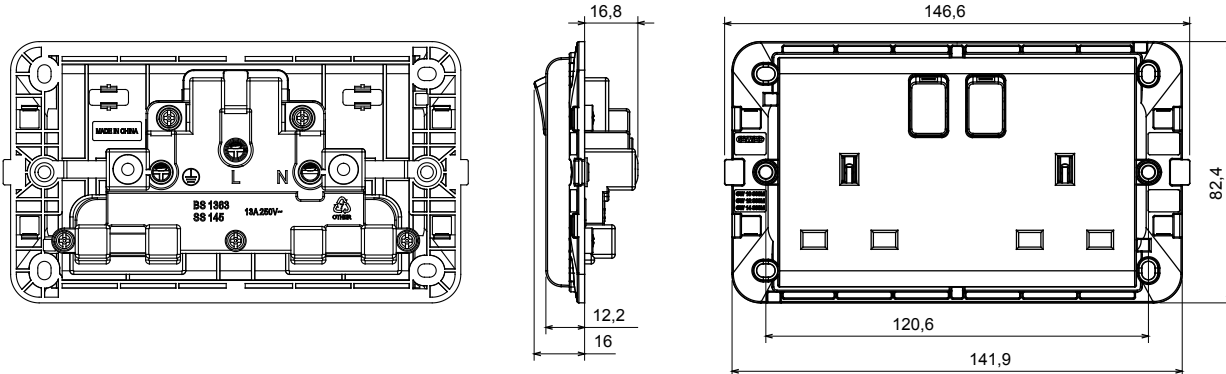

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

