



Bedringsapparatensysteem gekenmerkt door zijn profiel en vorm geïnspireerd op het Chorus-familiegevoel. Breed assortiment van platen met een Italiaans design, verdeeld in twee families, GEO en LUX afdekplaten, verkrijgbaar in veel verschillende materialen en afwerkingen. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: glanzend wit, satijn zwart, geverfd titanium en past in 3x3 inches (1-gang) en 3x6 inches (2-gang) Britse norm dozen. Serie uit te breiden dankzij de Chorus modulaire apparaten.

Categorie	Geschakelde contactdoos	Omschrijving	2P+E - 13 A met USB
Kleur	Wit	Voltage	250 Vac
Standaard	Brits	Kenmerken	Met kleppen
Voor stekkerpinnen	Vlak	Bedringsklemmen	Met schroef
Standaard	BS 1363-2, IEC 60950	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweertsand	> 5 MOhm	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²)	min. 1,5 - max. 2,5	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²)	min. 1,5 - max. 2,5
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	40.000 op In 250 Vac cosφ=0,6	Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen)	40.000 op In 250 Vac cosφ=0,8
USB max. geleverde spanning	2,1 A	USB uitvoerspanning	5 V dc

DIMENSIONAL

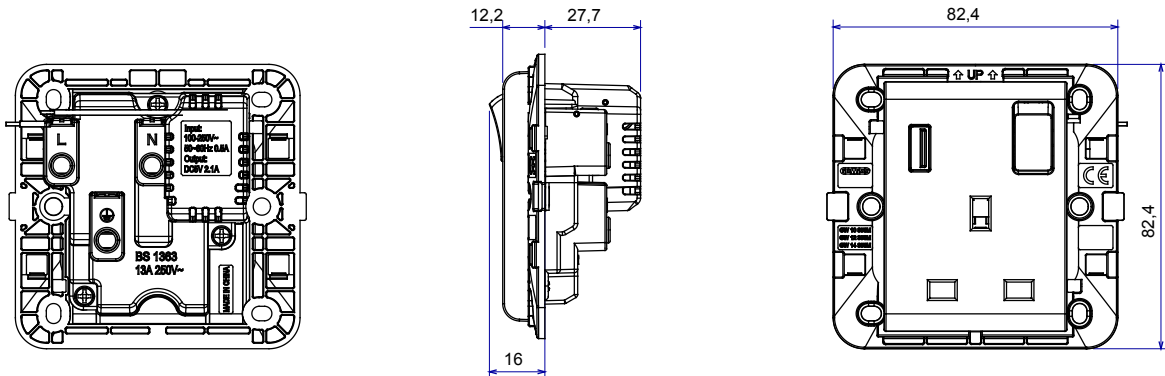

TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

850 °C

STANDARDS/APPROVALS

