




Bedradingsapparatenstelsel gekenmerkt door zijn profiel en vorm geïnspireerd op het Chorus-familiegevoel. Breed assortiment van platen met een Italiaans design, verdeeld in twee families, GEO en LUX afdekplaten, verkrijgbaar in veel verschillende materialen en afwerkingen. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: glanzend wit, satijn zwart, geveerd titanium en past in 3x3 inches (1-gang) en 3x6 inches (2-gang) Britse norm dozen. Serie uit te breiden dankzij de Chorus modulaire apparaten.

Categorie	Besturingseenheid koker	Omschrijving	2P - 45 A / 2P+E - 13 A
Kleur	Wit	Type	Verlicht
Voltage	250 Vac	Drukknop	Met afscherming
Symbol	Koker	Standaard	Brits
Kenmerken	Met kleppen	Voor stekkerpinnen	Vlak
Bedradingsklemmen	Met schroef	Standaard	BS 4177, BS 1363-2, IEC 60669-1
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweertsand	> 5 MOhm
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloeidraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²)	min. 6 - max. 16
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²)	min. 6 - max. 16	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6
Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen)	10.000	Op In 250 Vac cosφ=0,8	

DIMENSIONAL

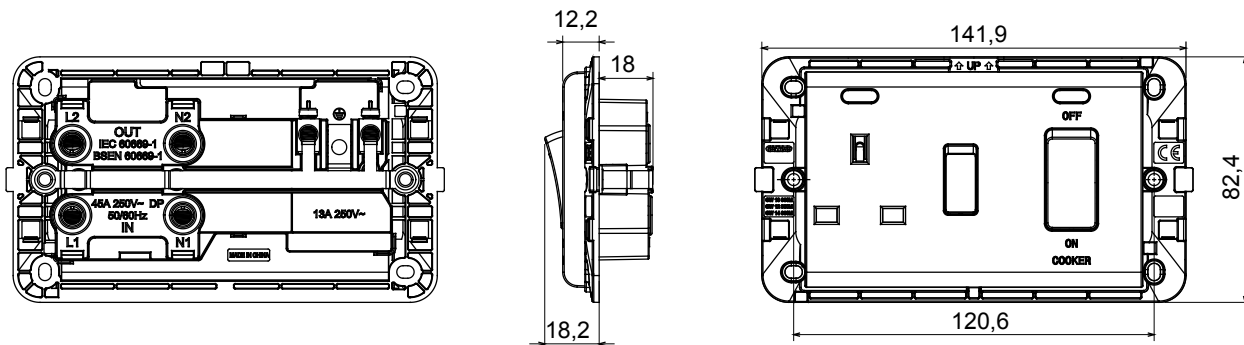

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

