


Bedradingsapparatenstelsel gekenmerkt door zijn profiel en vorm geïnspireerd op het Chorus-familiegevoel. Breed assortiment van platen met een Italiaans design, verdeeld in twee families, GEO en LUX afdekplaten, verkrijgbaar in veel verschillende materialen en afwerkingen. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: glanzend wit, satijn zwart, geveerd titanium en past in 3x3 inches (1-gang) en 3x6 inches (2-gang) Britse norm dozen. Serie uit te breiden dankzij de Chorus modulaire apparaten.

Categorie	Kabeluitgang	Omschrijving	20 A
Kleur	Wit	Voltage	250 Vac
Bedradingsklemmen	Met schroef	Standaard	IEC 60669-1
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweertsand	> 5 MOhm
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloeidraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit littekabel (mm ²)	min. 2,5 - max. 6
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²)	min. 2,5 - max. 6	Kabel Ø min	5 mm
Kabel Ø max	11 mm		

DIMENSIONAL

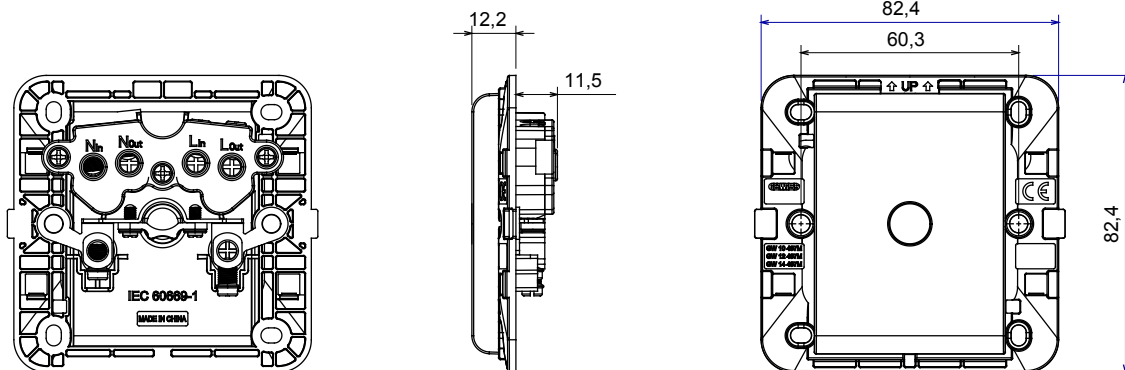

TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

