

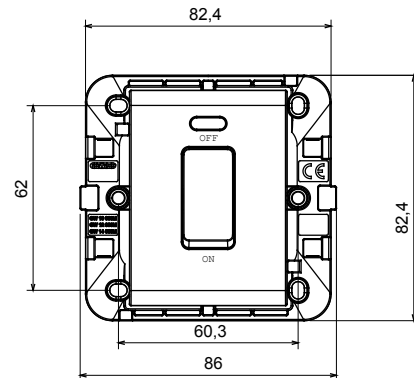


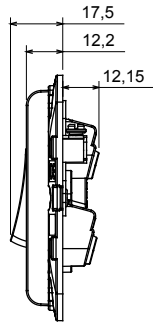

Bedringsapparatensysteem gekenmerkt door zijn profiel en vorm geïnspireerd op het Chorus-familiegevoel. Breed assortiment van platen met een Italiaans design, verdeeld in twee families, GEO en LUX afdekplaten, verkrijgbaar in veel verschillende materialen en afwerkingen. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: glanzend wit, satijn zwart, geverfd titanium en past in 3x3 inches (1-gang) en 3x6 inches (2-gang) Britse norm dozen. Serie uit te breiden dankzij de Chorus modulaire apparaten.

Categorie	DP-schakelaar	Type	Verlicht
Drukknop	Met afscherming	Kleur	Zwart
Omschrijving	2P - 20 A	Voltage	250 Vac
Standaard	EN 60669-1	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweertsand	> 5 MOhm	Bedradingsklemmen	Met schroef
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	4000 op In 250 Vac cosφ=0,6	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	min. 2,5 - max. 6	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	min. 2,5 - max. 6

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

