


# Product Data Sheet

## GW12045M


Chorus - Residentiële serie  
Britse norm



Bedradingsapparatensysteem gekenmerkt door zijn profiel en vorm geïnspireerd op het Chorus-familiegevoel. Breed assortiment van platen met een Italiaans design, verdeeld in twee families, GEO en LUX afdekplaten, verkrijgbaar in veel verschillende materialen en afwerkingen. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: glanzend wit, satijn zwart, geverfd titanium en past in 3x3 inches (1-gang) en 3x6 inches (2-gang) Britse norm dozen. Serie uit te breiden dankzij de Chorus modulaire apparaten.

|   |                                    |   |                               |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Categorie   | 3 gang eenwegschakelaar            | Type  | 3 gang                        |
| Drukknop  | Neutraal                           | Kleur   | Zwart                         |
| Omschrijving  | 1P - 10 AX                         | Voltage   | 250 Vac                       |
| Nominaal vermogen van 230V-ledlampen                              | 100 W                              | Standaard   | EN 60669-1                    |
| Weerstand bij testvoltage   | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatieweertsand   | > 5 MOhm                      |
| Bedradingsklemmen   | Met schroef                        | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Thermodruk met kogel  | 125 °C                             | Gloedraadtest   | 850 °C                        |
| Klemgrip op kabeltractie  | > 50 N                             | Klem aandraaicapaciteit<br>litzekabel (mm <sup>2</sup> )  | min. 1,5 - max. 2,5           |
| Klem aandraaicapaciteit<br>kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> ) | min. 1,5 - max. 2,5                |   |                               |

### DIMENSIONAL

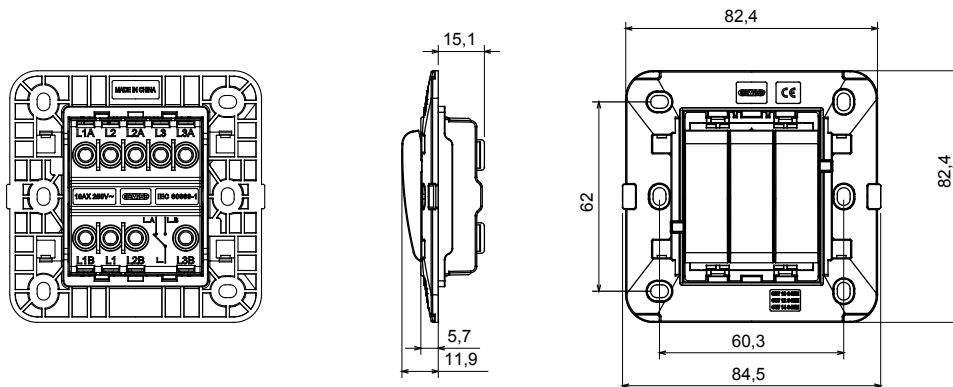

### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

