




Bedringsapparatensysteem gekenmerkt door zijn profiel en vorm geïnspireerd op het Chorus-familiegevoel. Breed assortiment van platen met een Italiaans design, verdeeld in twee families, GEO en LUX afdekplaten, verkrijgbaar in veel verschillende materialen en afwerkingen. De serie is verkrijgbaar in drie kleuren: glanzend wit, satijn zwart, geverfd titanium en past in 3x3 inches (1-gang) en 3x6 inches (2-gang) Britse norm dozen. Serie uit te breiden dankzij de Chorus modulaire apparaten.

Categorie	Geschakelde contactdoos	Omschrijving	2P+E - 13 A
Kleur	Titanium	Voltage	250 Vac
Standaard	Brits	Kenmerken	Met kleppen
Voor stekkerpinnen	Vlak	Bedringsklemmen	Met schroef
Standaard	BS 1363-2	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweertsand	> 5 MOhm	Gloeidraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	min. 1,5 - max. 2,5
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	min. 1,5 - max. 2,5	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen op In 250 Vac cosφ=0,6	40.000
Verlengde bedieningscontactdoos (aant. positiewijzigingen op In 250 Vac cosφ=0,8	10.000		

### DIMENSIONAL

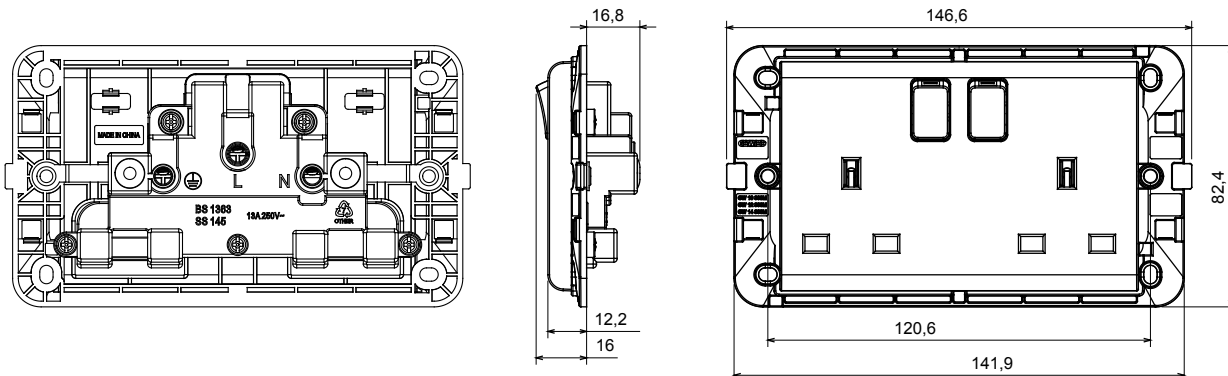

### TECHNICAL SYMBOLOGY

## GWT

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

