



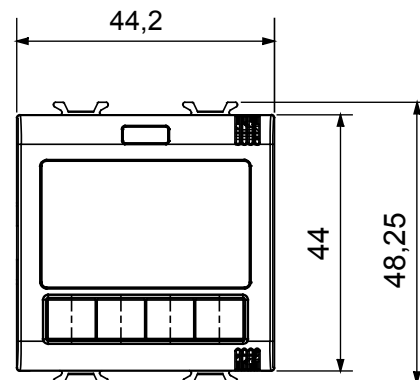

Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem dat kan worden verbonden met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen, voor huishoudens en kleine kantoren, zowel voor nieuwe gebouwen als renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node in het netwerk de bereikbaarheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk).

|                                                       |                          |                                                                |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur                                                 | Glanzend wit             | Uitgangs contacten                                             | 1 NO / NC 5 A (AC1) 240 Vac                                                                                                      |
| Voeding                                               | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz | Aant. modules                                                  | 2                                                                                                                                |
| Radioverbindingen                                     | Zigbee (IEEE 802.15.4)   | Standaard                                                      | 2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60730-1, EN 60730-2-7, EN 60730-2-9, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000 |
| Bedrijfs temperatuur                                  | -5 ÷ +45 °C              | Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)                      | Max. 93%                                                                                                                         |
| Vermogensuitvoer Zigbee                               | 10 dBm                   | Bedradingsklemmen                                              | Met schroef                                                                                                                      |
| Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> ) | Max. 1,5                 | Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> ) | Max. 1,5                                                                                                                         |
| Categorie                                             | Thermostaat              | IP graad                                                       | IP20                                                                                                                             |
| Gemeten maten                                         | Temperatuur, vochtigheid | Funcities                                                      | Regeling van verwarming en koeling; algoritmen voor 2-wegsystemen: tweepunts (Aan/Uit) en proportioneel integraal (PWM).         |
| Type display                                          | LCD                      |                                                                |                                                                                                                                  |

### DIMENSIONAL

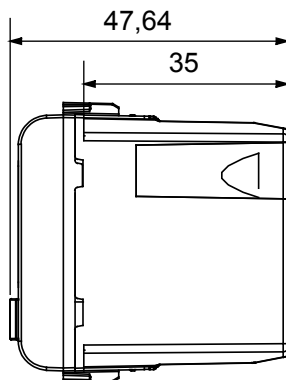

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

