

Product Data Sheet

GWA1231



Verbonden SMART HOME



Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem dat kan worden verbonden met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen, voor huishoudens en kleine kantoren, zowel voor nieuwe gebouwen als renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node in het netwerk de bereikbaarheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk).

| | | | |
|--|--|---|--|
| Uitgangs contacten | 2,3 A 240 Vac (volgens IEC 60669-2-1) | Voeding | 100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz |
| Aant. modules | 1 | Aant. uitgangs kanalen | 1 |
| Radioverbindingen | Zigbee (IEEE 802.15.4) | Standaard | 2014/53/EU, 2011/65/EU + 2015/863, EN 60669-2-1, EN 60669-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN IEC 63000 |
| Bedrijfs temperatuur | -5 ÷ +45 °C | Relatieve vochtigheid (niet-condenserend) | Max. 93% |
| Vermogensuitvoer Zigbee | 10 dBm | Max. vermogens verlies (W) | 2 |
| Bedradingsklemmen | Met schroef | Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²) | Max. 1,5 |
| Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²) | Max. 1,5 | Categorie | Axiale rolluikbediening verbonden |
| Aant. invoer kanalen | 2 (voor lokale kopie van bediening of versturen van extra Zigbee-opdrachten) | Invoer voltage | Netspanning |
| IP graad | IP20 (met drukknop) | Kleur led | Blauw |
| Lokale besturing | Via 2 front drukknoppen (moet worden aangevuld met drukknop) | Voedingseenheid van EGO Smart-plaat | Ja |
| Zigbee besturingsuitbreiding | Via Zigbee-protocol op een EGO SMART-plaat (8K157-functie) | | |

DIMENSIONAL

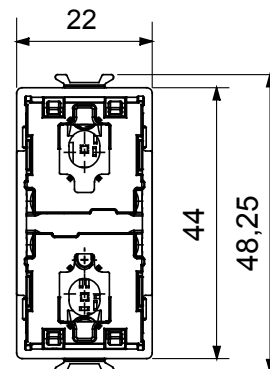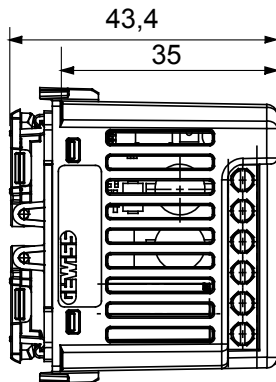

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20 (met drukknop)

STANDARDS/APPROVALS

