



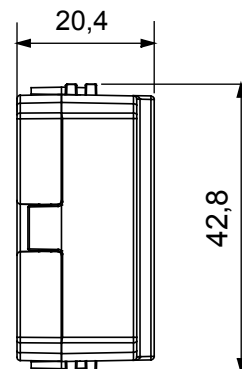

Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem dat kan worden verbonden met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen, voor huishoudens en kleine kantoren, zowel voor nieuwe gebouwen als renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node in het netwerk de bereikbaarheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk).

Voeding	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz	Radioverbindingen	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Standaard	2014/35/EU, 2014/30/EU, 2014/53/EU, 2011/65/EU, EN 62368-1, EN 303 446-1, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 55032, EN 55035, EN 300 328, EN 62479	Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C
Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%	Vermogensuitvoer Zigbee	10 dBm
Bedradingsklemmen	Met schroef	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²)	Max. 1,5
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²)	Max. 1,5	Categorie	EGO Smart plaat voedingseenheid
IP graad	IP20	Voedingseenheid van EGO Smart-plaat	Ja
Installatie	Ingebouwd of met ChoruSmart-steunen met GW1x750 blanking-module, in de doos van de te voeden EGO Smart-plaat		

DIMENSIONAL

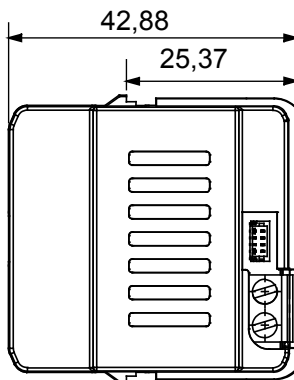

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

