



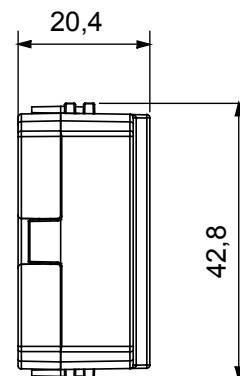

Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem dat kan worden verbonden met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen, voor huishoudens en kleine kantoren, zowel voor nieuwe gebouwen als renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node in het netwerk de bereikbaarheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk).

Voeding	100 ÷ 240 Vac - 50/60 Hz	Afmetingen LxHxD (mm)	40x40x20 mm
Meting	Via A.T.	Radioverbindingen	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C	Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%
Vermogensuitvoer Zigbee	10 dBm	Bedradingsklemmen	Met schroef
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²)	Max. 1,5	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²)	Max. 1,5
Categorie	Energimeter met belastingsregeling	IP graad	IP20
Installatie	Ingebouwd in dozen en kasten, op ChoruSmart-steunen met behulp van een GW1x750 blanking-module, op DIN-rails met behulp van GW16841-steun plus een GW1x750 blanking-module.	Gemeten maten	Actief vermogen, verbruikte energie
Functies	Verbruiksmeter, belastingsregeling	Gemeten stroom	Max. 70 A, min. 0,05 A

DIMENSIONAL

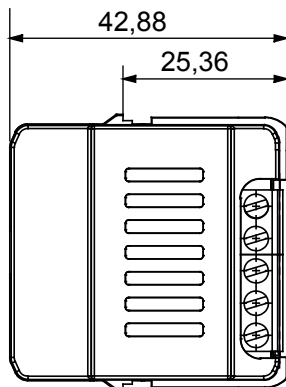

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

