




Draadloos verbonden apparaat met Zigbee-protocol van het ChoruSmart-systeem. Het kan worden gebruikt met Home Gateway voor "CONNECTED SMART HOME"-oplossingen en met Smart Gateway voor "HOME AND BUILDING PRO"-oplossingen. Ideaal voor huishoudelijke en kleine commerciële kantoren, nieuwe gebouwen en renovaties. Zigbee-technologie is een veilige en betrouwbare technologie waarin data worden versleuteld en elke node binnen het netwerk toegankelijkheid binnen alle apparaten garandeert (mesh-netwerk). Dit apparaat kan ook worden gebruikt zonder Home Gateway en Smart Gateway (handmatige configuratie met dip-switch of via IoT Configurator), in dit geval is supervisie via de app niet mogelijk.

Categorie	Aandrijving voor generieke belastingen	Communicatieprotocol	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Voeding voltage	230 V ac - 50 Hz	Aant. uitgangs kanalen	2
Uitgangs contacten	2 NO 6 A (AC1) 230 Vac	Uitvoervermogen	8 dBm
Max. vermogens verlies (W)	2,3 W	230 V gloei-halogenelampen	1400 W
CFL-lampen	150 W	230 V ledlampen	150 W
Gecontroleerde belasting van ringvormige transformators	450 W	Gecontroleerde belasting van elektronische transformators	600 W
Max. vermogen motor	500 W	Standaard	2014/53/EU
IP graad	IP20	Bedrijfs temperatuur	-5 ÷ +45 °C
Opslagtemperatuur	-25 ÷ +70 °C	Relatieve vochtigheid (niet-condenserend)	Max. 93%
Afmetingen LxHxD (mm)	42x40x20	Electrocod	051A

### DIMENSIONAL

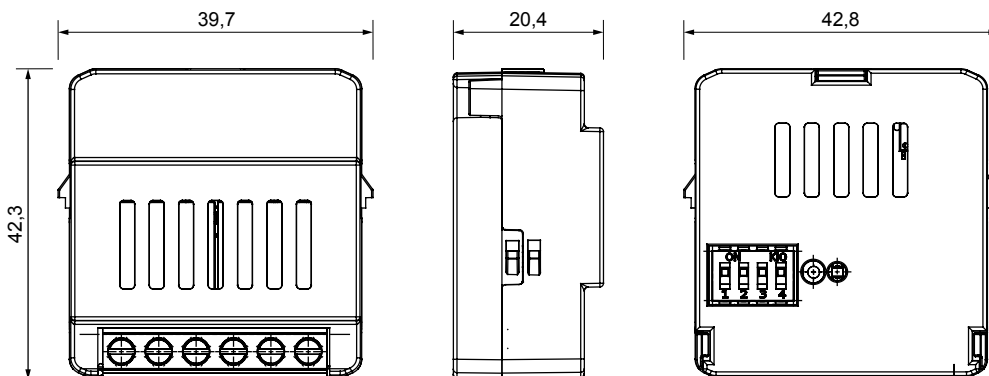

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**IP**

IP20

### STANDARDS/APPROVALS

