





De System modulaire apparaten maken de creatie van oneindige combinaties van apparaten en platen mogelijk, met behulp van een complete serie die alle design-, functionele en installatiebehoefes dekt. Kleuren en afwerkingen: satijn zwart, elegant en stijlvol. De serie omvat besturingseenheden, contactdozen, onderbrekers, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, beveiliging en het comfort van uw huis.

|   |                                    |   |                               |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Categorie   | Relais                             | Uitgangs contacten  | 10 AX 250 V ac                |
| Omschrijving  | Stap-stap 1P                       | Kleur   | Zwart                         |
| Aant. polen   | 1                                  | Voltage   | 230 Vac                       |
| Standaard   | EN 60669-1 / EN 60669-2-2          | Frequentie  | 50 Hz                         |
| Weerstand bij testvoltage   | 2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut | Isolatieweertsand   | > 5 MOhm                      |
| Bedradingsklemmen   | Met schroef                        | Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen) | 10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6 |
| Thermodruk met kogel  | 125 °C                             | Gloedraadtest   | 850 °C                        |
| Klemgrip op kabeltractie  | > 50 N                             | Klem aandraaicapaciteit<br>litzekabel (mm <sup>2</sup> )  | 1x4 / 2x2,5                   |
| Klem aandraaicapaciteit<br>kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> ) | 2x2,5                              | Aant. SYSTEEM modules                                     | 1                             |
| Nominaal vermogen (AC1)   | 0 VA                               | Nominaal vermogen (AC15)                                  | 0 VA                          |
| 230 V gloei-/halogeenlampen                                       | 800 W                              | TL-lampen met voorschakelapparaat                         | 400 W                         |
| TL-lampen met gecompenseerd voorschakelapparaat                   | 360 W                              | CFL-lampen  | 200 W                         |
| 230 V ledlampen   | 200 W                              | Halogeen-/ledlampen met elektronische transformator       | 200 W                         |
| Halogeen-/ledlampen met elektro-mechanische transformator         | 400 W                              | Materiaal   | Technopolymeer                |
| Electrocod  | 140                                |   |                               |

### DIMENSIONAL

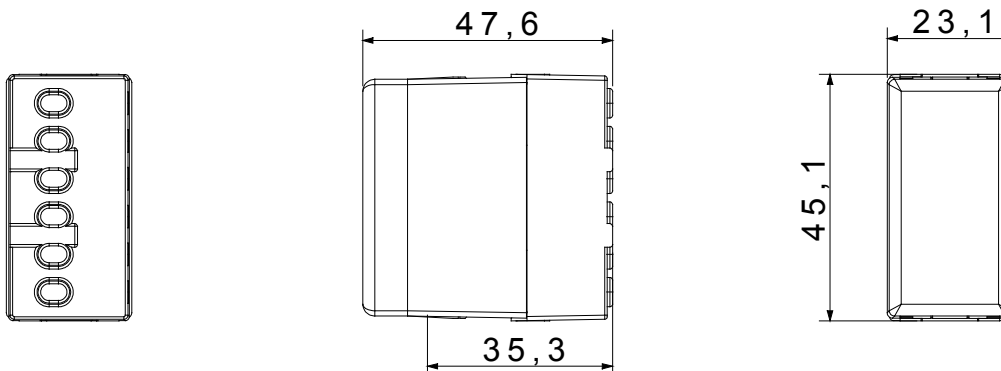

### TECHNICAL SYMBOLOGY



850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

