




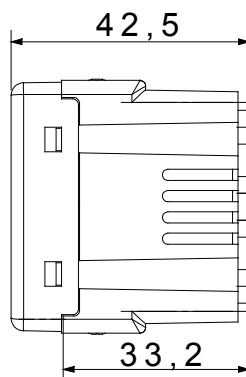

De System modulaire apparaten maken de creatie van oneindige combinaties van apparaten en platen mogelijk, met behulp van een complete serie die alle design-, functionele en installatiebehoefes dekt. Kleuren en afwerkingen: satijn zwart, elegant en stijlvol. De serie omvat besturingseenheden, contactdozen, onderbrekers, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, beveiliging en het comfort van uw huis.

Categorie	Relais	Uitgangs contacten	1 NO/NC 10 A (AC1) / 4 A (AC15) 250 V ac
Omschrijving	Monostabiele relais	Kleur	Zwart
Aant. polen	1	Voltage	230 Vac
Standaard	EN 60669-1 / EN 60669-2-2	Frequentie	50 Hz
Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut	Isolatieweertsand	> 5 MOhm
Bedradingsklemmen	Met schroef	Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	10.000 op In 250 Vac cosφ=0,6
Thermodruk met kogel	125 °C	Gloeidraadtest	850 °C
Klemgrip op kabeltractie	> 50 N	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Aant. SYSTEEM modules	1
Nominaal vermogen (AC1)	2300 VA	Nominaal vermogen (AC15)	500 VA
230 V gloei-/halogeenlampen	-	TL-lampen met voorschakelapparaat	0 W
TL-lampen met gecompenseerd voorschakelapparaat	0 W	CFL-lampen	0 W
230 V ledlampen	0 W	Halogeen-/ledlampen met elektronische transformator	0 W
Halogeen-/ledlampen met elektro-mechanische transformator	0 W	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	140		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

