




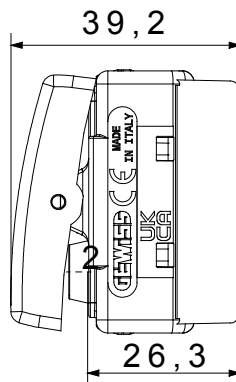


De System modulaire apparaten maken de creatie van oneindige combinaties van apparaten en platen mogelijk, met behulp van een complete serie die alle design-, functionele en installatiebehoefes dekt. Kleuren en afwerkingen: satijn zwart, elegant en stijlvol. De serie omvat besturingseenheden, contactdozen, onderbrekers, indicatoren, connectors en apparaten voor de bediening, beveiliging en het comfort van uw huis.

Categorie	Drukknop	Drukknop	Met vervangbare neutrale lens
Kleur	Zwart	Omschrijving	1P NO - 10 A verlichtbaar
Voltage	250 Vac	Signalerings unit	-
Standaard	EN 60669-1	Weerstand bij testvoltage	2000 V op 50 Hz gedurende 1 minuut
Isolatieweertsand	> 5 MOhm	Bedradingsklemmen	Met schroef
Verlengde bedieningsschakelaar (aant. positiewijzigingen)	4000 op In 250 Vac cosφ=0,6	Thermodruk met kogel	125 °C
Gloeidraadtest	850 °C	Klemgrip op kabeltractie	> 50 N
Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4	Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5
Aant. SYSTEEM modules	1	Materiaal	Technopolymeer
Electrocod	0130		

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

