




Omschrijving	KRACHTIGE AARDLEKSCHAKELAAR
Code	BDHP
Aant. polen	4P
Aant. modules	6
Nominale stroom	125 A
Nominale aardlekstroom	300 - 3000 mA
Type	Verstelbaar
Nominale spanning (IEC/EN 60947-2 app. B)	400 V

Standaard	IEC/EN 60947-2 app. B	Nominale frequentie (Hz)	50 Hz
Isolatievoltage (Ui)	500 V	Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV
Overspannings categorie	III	Immunitieitsniveau (8/20 μ s)	3000 A
Sectie rigide kabel	Max. 70 mm ²	Sectie flexibele kabel	Max. 50 mm ²
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Nominale aandraaikoppel	3,5 / 3 (klemmen)	Verstelbare inschakeltijd	0 - 60 - 150 ms
Montage positie	Elke		

DIMENSIONAL

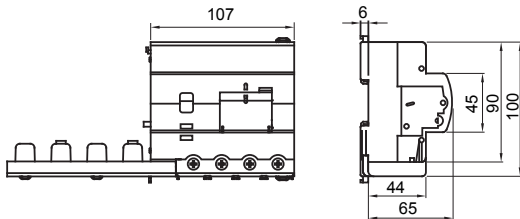

WIRING DIAGRAM



STANDARDS/APPROVALS

