



Omschrijving Interruttore automatico scatolato  
 Code MSXD 160  
 Aant. polen 3P  
 Nominale stroom 160 A  
 Release Elektromechanisch

#### ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	A
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	525 Vac
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	525 V
Thermische regeling	0,63 - 0,8 - 1 x In
Magnetische regeling	Vast - 2.080 A
Nul bescherming	-
Totale vermogensverlies	36.09 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-
Idn regeling	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A
DT regeling	0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms

#### SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac	65 kA
400/415 Vac	36 kA
440 Vac	25 kA
525 Vac	25 kA
690 Vac	-
250 Vdc	-


#### MECHANISCHE KENMERKEN

Uitvoering	Bevestigd
DIN-railmontage	Ja, middels accessoire
Kan worden uitgerust met motorbediening	Ja
Compatibele vergrendeling	-
Geleverde klemmen	Front FC
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	Ja
Werkspanning (415 Vac)	10.000 cycli
Mechanisch levensduur	10.000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	1.5
Breedte	105 mm
Hoogte	165 mm
Diepte	68 mm

#### NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

220/240 Vac	65 kA	220/240 Vac	65 kA
400/415 Vac	36 kA	400/415 Vac	36 kA
440 Vac	25 kA	440 Vac	25 kA
525 Vac	25 kA	525 Vac	25 kA
690 Vac	-	690 Vac	-
250 Vdc	-	250 Vdc	-

### DIMENSIONAL

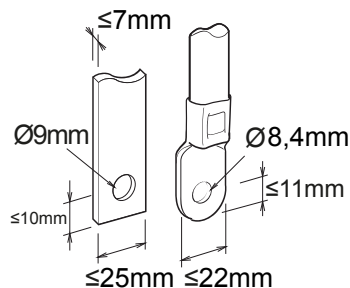



Product Data Sheet

GWD9267

MSX

STANDARDS/APPROVALS

