

# Product Data Sheet

## GWD9378


MSX



Omschrijving Interruttore automatico scatolato  
Code MSXE 400  
Aant. polen 4P  
Nominale stroom 400 A  
Release Elektronisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN		MECHANISCHE KENMERKEN	
Standaard	IEC/EN 60947-2	Uitvoering	Vast - Plug-in
Gebruik categorie	B	DIN-railmontage	Aant.
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60	Kan worden uitgerust met motorbediening	Ja
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac	Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV	Geleverde klemmen	Front FC
Overspannings categorie	IV	Montage positie	Elke
Isolatievoltage (Ui)	800 V	Upline/downline voeding	Ja
Thermische regeling	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Werkspanning (415 Vac)	4.500 cycli
Magnetische regeling	Elektronische LSI	Mechanisch levensduur	15.000 cycli
Nul bescherming	50% - 100% x Ir	Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Totale vermogensverlies	83.2 W	Opslagtemperatuur	-20° +65°
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-	Gewicht (kg)	5.7
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	5 kA	Breedte	185 mm
Idn regeling	-	Hoogte	260 mm
DT regeling	-	Diepte	103 mm
SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)		NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)	
220/240 Vac	85 kA	220/240 Vac	85 kA
400/415 Vac	50 kA	400/415 Vac	50 kA
440 Vac	45 kA	440 Vac	45 kA
525 Vac	30 kA	525 Vac	30 kA
690 Vac	20 kA	690 Vac	15 kA
250 Vdc	-	250 Vdc	-

### DIMENSIONAL

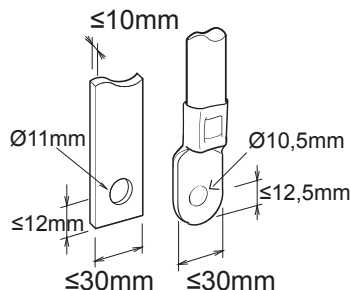

# Product Data Sheet

## GWD9378

MSX

### STANDARDS/APPROVALS

