



Omschrijving Interruttore automatico scatolato
 Code MSXE 630
 Aant. polen 4P
 Nominale stroom 630 A
 Release Elektronisch

ELEKTRISCHE KENMERKEN

Standaard	IEC/EN 60947-2
Gebruik categorie	A
Nominale frequentie (Hz)	50 / 60
Nominaal besturingsvoltage (Ue)	690 Vac
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	8 kV
Overspannings categorie	IV
Isolatievoltage (Ui)	800 V
Thermische regeling	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,85 - 0,9 - 0,95 - 1 x In
Magnetische regeling	Elektronische LSI
Nul bescherming	50% - 100% x Ir
Totale vermogensverlies	158.76 W
Nominale kortsluitingsstroom capaciteit (Icm)	-
Nominale kortsluiting weerstandstroom voor 0,3 s (Icw)	-
Idn regeling	-
DT regeling	-

SERVICE BREEKCAPACITEIT (ICU)

220/240 Vac	85 kA
400/415 Vac	50 kA
440 Vac	45 kA
525 Vac	30 kA
690 Vac	20 kA
250 Vdc	-


MECHANISCHE KENMERKEN

Uitvoering	Fixed - Plug-in
DIN-railmontage	Aant.
Can be equipped with motor operator	Yes
Compatibele vergrendeling	Hendel - Kabel
Geleverde klemmen	Front FC
Montage positie	Elke
Upline/downline voeding	Yes
Werkspanning (415 Vac)	4.500 cycles
Mechanisch levensduur	15.000 cycles
Bedrijfstemperatuur	-5°C +65°C
Opslagtemperatuur	-20° +65°
Gewicht (kg)	6.5
Breedte	185 mm
Hoogte	260 mm
Diepte	103 mm

NOMINALE BREEKCAPACITEIT (ICS)

220/240 Vac	85 kA	220/240 Vac	85 kA
400/415 Vac	50 kA	400/415 Vac	50 kA
440 Vac	45 kA	440 Vac	45 kA
525 Vac	30 kA	525 Vac	30 kA
690 Vac	20 kA	690 Vac	15 kA
250 Vdc	-	250 Vdc	-

DIMENSIONAL

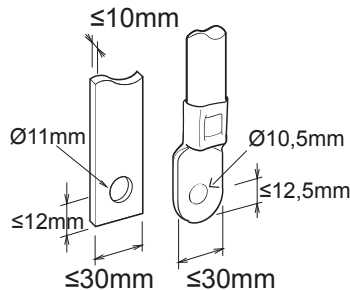



Product Data Sheet

GWD9387

MSX-serie

STANDARDS/APPROVALS

