

# Product Data Sheet

## GW66159N




IB-serie




Industriële contactdozen conform norm IEC 309, met mechanische vergrendeling bestaande uit een installatieautomaat die het mogelijk maakt de stekker alleen te verbinden of uit te schakelen in de open positie, en de schakelaar te sluiten alleen als de stekker is ingestoken. Brede serie inclusief modellen met draaischakelaar en zekeringhouder, AUTOMATIKA met 6 kA C kenmerkende compacte installatieautomaat, en versie met veiligheidstransformator. Veelzijdige toepassing dankzij de mogelijkheid om te assembleren in achterbouwdozen en inbouwdozen en kasten van de 68 Q-DIN- en Q-MC-series.

Type	Verticaal	Thermodruk met kogel	125 °C
IP graad	IP67	Aant. polen	3P+N+E
Mechanische weerstand	IK08	Frequentie	50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur	-25 +40 °C	Bescherming	Installatieautomaat
Met doos met achterplaatmontage	Aant.	Electrocod	2222
Gloeidraadtest	850 °C	Kleur	Rood
Installatieautomaat	MT 6 kA C kenmerk	Nominale stroom (A)	16
Referentie h	6	Nominale spanning	380 - 415 V

### DIMENSIONAL

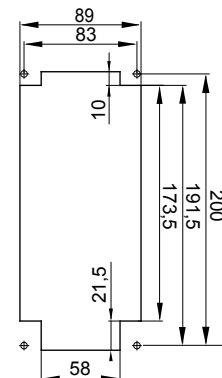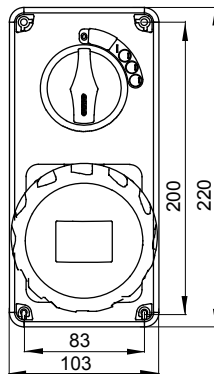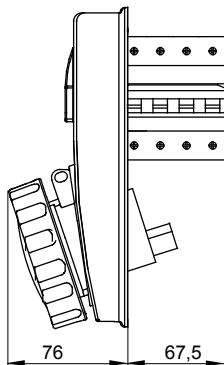

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP67

**IK**

IK08

**GWT**

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS



Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 19/11/2024